## پودر بندکشی فوگا (CG2WA)

پودر بندکشی فوگا، محصولی بر پایه سیمان است که برای پرکردن درزهای های بین کاشی، سرامیک، آجر و سنگ‌های طبیعی استفاده می‌شود. این محصول در ۸ رنگ موجود بوده و به فروش می‌رسد.

## ویژگی‌ها

| حد استاندارد | واحد | توضیحات |
|---|---|---|
| رنگ | - | سفید- کرم- خاکستری روشن- خاکستری تیره- آنترازیت بژ تیره- قهوه‌ای - عاجی |
| مقاومت فشاری | N/mm² | ≥۱۵ |
| مقاومت فشاری پس از چرخه یخ زدن- آب شدن | N/mm² | ≥ ۱۵ |
| مقاومت خمشی | N/mm² | ≥ ۲/۵ |
| مقاومت خمشی پس از چرخه یخ زدن- آب شدن | N/mm² | ≥ ۲/۵ |
| زمان کارکرد | Hour | ۱ |
| میزان آب مورد نیاز مخلوط (برای ۵ کیلوگرم پودر خشک) | L | ۱/۵ |
| دمای اجرا | °c | +۵ تا +۲۵ |
| جذب آب بعد از ۳۰ دقیقه | g | ≥ ۲ |
| جذب آب بعد از ۲۴۰دقیقه | g | ≥ ۵ |
| مقاومت در برابر سایش | mm³ | ≥۱۰۰۰ |
| انقباض | mm/m | ≥۳ |
| عرض (ضخامت) پوشش اتصال | mm | ۲ تا ۲۲ |

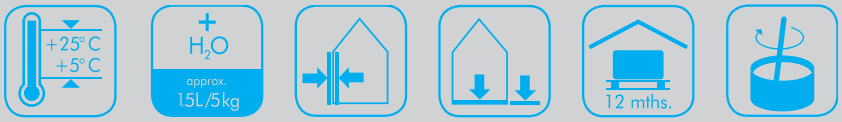

برای مشاهده ویدئوی نحوه اجرا،
**اسکن کنید.**

## مزایا

- منطبق بر استاندارد INSO 10760-3 و ISO 13007-3
- تهیه و استفاده آسان، فقط با افزودن آب
- کیفیت چسبندگی بالا
- قابلیت افزایش مدت زمان استفاده از ملات
- بدون ایجاد ترک در زمان گیرش
- روش تهیه بصورت دستی و با استفاده از همزن
- حداقل جذب آب (W)
- مقاومت زیاد در برابر سایش(A)

## نکات اجرائی

- قبل از اجرا، بقایای اضافی محل اتصال را که ممکن است مانع از پوشش مناسب شوند، جدا کنید و جهت جلوگیری از کاهش چسبندگی، سطوح را از چربی، گرد و غبار و هر گونه مواد باقیمانده پاک نمایید.
- نسبت وزنی پودر به آب تقریبا ۴ به ۱ می باشد. (در استفاده معمولی، هر کیسه ۵ کیلوگرمی به ۱ تا ۱/۵ لیترآب نیاز دارد.)
- پودر را به تدریج به آب تمیز اضافه کنید و مخلوط کنید تا خمیر یکنواختی حاصل شود. اجازه دهید ۵ دقیقه بماند و دوباره مخلوط را هم بزنید. (توصیه می‌شود از همزن مکانیکی با سرعت کم استفاده شود.)
- ملات باید به مقدار لازم، برای حدود یک ساعت استفاده، تهیه شود.
- ملات را با استفاده از کاردک بندکشی در عمق محل دزر اجرا کنید. توصیه می‌شود قبل از اجرا محل درزها (بندها) مرطوب شوند.
- پس از گیرش اولیه مواد، ملات اضافی را با اسفنج مرطوب از روی سطح جمع‌آوری کنید.
- تمیزکردن نهایی ملات باقیمانده باید پس از خشک‌شدن کامل آن، حداکثر ۱۲ ساعت پس از اجرا انجام شود.
- از اضافه کردن آب به ملاتی که شروع به گیرش و خشک‌شدن کرده خودداری کنید.

تلفن مرکز پاسخگویی: ۰۲۱-۴۳۰۰۰۸۰۹
www.kplus.ir

GERMAN Technology